



## SLC DL04 SQUARE X2 R83X2 WH TED 927 IP54 36°

12/04/2022

SLC1244



### Produktbeschreibung

Eckige Einbauleuchte in Doppelausführung. Hell und mit einer Farbwiedergabe von CRI > 90. Tiefliegende LED für ein angenehmes Licht.

Die DL04 Square X2 ist eine eckige, schwenkbare (25°) Einbauleuchte in Doppelausführung  
 Zeitgenössisches Design  
 Erleben Sie angenehmes Licht mit geringer Blendung und viel Lumen  
 Für den Außenbereich geeignet (IP54)  
 Lieferung komplett mit Treiber  
 Schnellanschluss mit Loop-In / Loop-Out  
 CRI > 90 sorgt für lebendige Farben in jeder Umgebung  
 16 mm Kabelschlauch



### Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Ja
Verstellbarkeit	schwenkbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Oberfläche	pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Lichtverteiler	Reflektor
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°


Geeignet für Deckenmontage	Ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Spannungsart	AC/DC
LED-Nennstrom bei Konstantstrom	440 - 440 mA
Mit Betriebsgerät	Ja
Reflektor	hochglänzend
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt



Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C	100000 h
Schutzklasse	II
Max. Systemleistung	20 W
Farbtemperatur	2700 - 2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1210 lm
Breite	190 mm
Länge	95 mm
Einbauhöhe/-tiefe	56 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt	0,35 mm <sup>2</sup>
Anschlussart	Steckklemme
Farbwiedergabeindex (CRI/Ra)	90
Schwenkbar (°)	25
Deckenausschnitt (Ø: mm)	2x83
Dimmbare	Ja
Marke	SLC
Produziert von	The Light Group

Schutzart (IP)	IP54
Bemessungsumgebungstemperatur nach IE	-20 - 45 °C
Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Lampenlichtausbeute	60,5 lm/W
Höhe/Tiefe	56,4 mm
Einbaubreite	183,5 mm
Einbaulänge	83 mm
Polzahl	2
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Ausstrahlwinkel	36
Blendfaktor (UGR)	UGR<22
Dimmmethode	Phasenabschnitt
Dimming range	1-100%
GTIN	7070938065627

CREE-CXA1507-4-011213-3719005-2700K-200mA

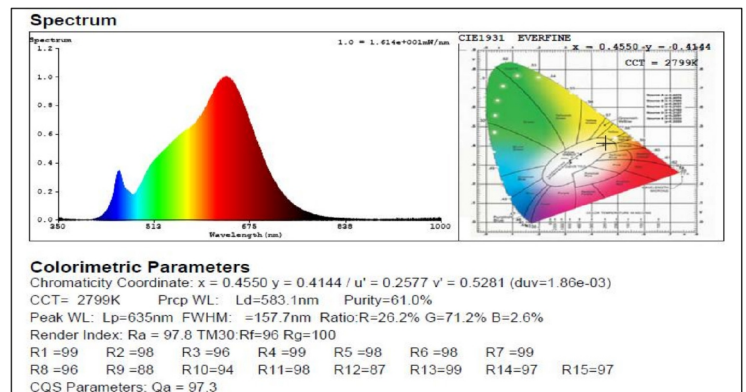



 **ENERG** 

Scandinavian Lighting Concept  
SLC1244


---

A 


B 

C 

D 


E 

F   **F**

G 

---

**17**  
kWh/1000h



2019/2015

