


Produktname:	Panel Interna 40W	Gehäusematerial	ALU
Artikel Nr.	PI40830N	Lichtstrom	4200Lm
Leistungsaufnahme	40W	Lichtausbeute	105lm/W
Lichtfarbe	830	Schaltzyklen	>50.000
Farbtemperatur	3000K	Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +50° C
LED austauschbar	nein	Power Faktor	>0,95
Abstrahlwinkel	120°	Maße	L:620,B:620,H:23,5mm
Farbe	Weiß	Nettogewicht	5Kg
Prüfzeichen	CE,ROHS,	CRI	>80
Schutzart IP	Frontseitig IP44	Farbkonsistenz	≤ 3 SDCM
Schlagfestigkeit	IK02	Garantie	5 Jahre
Dimmbar	Nein	Energieeffizienzklasse	A+
Schutzklasse	1	Abdeckung	Opal
Nutzlebensdauer L80B10	50.000	Zündzeit in Sek.	<0,5 s
Treiber inklusive	JA	Montageset	Ja
Eingangsspannung	220/240 V (AC/DC)	BAP nach DIN EN 12464-1(UGR <19)	Ja
Betriebsspannung	30-42 V (DC)	Treiber nicht Dimmbar	JA
Eingangsfrequenz	50-60Hz	Treiber Phasenanschnitt	Nein
Einschaltstrom		Treiber 1-10V	Nein

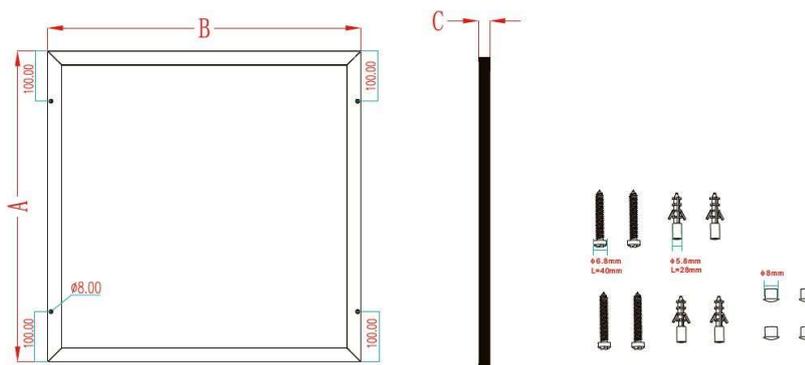

	A		B		C
	Min.mm	Max.mm	Min.mm	Max.mm	Min.mm
620*620	619.5	620	619.5	620	22.8